

東元乾濕兩用吸塵器 安裝使用說明書



XYFXJ021

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

目錄

1. 緊急處理方法 & 警告	1	8. 使用方法	8
2. 聲明	1	操作	8
3. 安全注意事項	2	操作注意事項	8
4. 本機特點	3	警告	8
5. 規格	3	吹風	9
6. 各部位名稱與附件	4	9. 吸頭用法	9
7. 各部位組裝方法	5	地板刷、吸水刷	9
萬向腳輪安裝	5	沙發吸	9
機身濾網安裝	5	扁吸(縫隙吸頭).....	9
塵筒濾網安裝	6	10. 集塵筒及濾網清潔	10
上蓋與筒身安裝	7	11. 吸塵器收納	10
吸塵風管安裝	7	12. 清潔及保養	11
吸水風管安裝	7	13. 簡易故障排除	12

緊急處理方法 & 警告

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。
- ◎請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部機裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

聲明

- ◎本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
- ◎本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 插頭、電源線請勿觸碰到水或其他液體，以防止觸電。
2. 清洗本吸塵器或進行其它維修時，請先將電源線拔離插座。
3. 請不要使用吸塵器吸水泥、石膏、牆粉、未熄煙頭、火柴及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
4. 本吸塵器不可讓小孩當玩具來玩耍。
5. 請勿強行彎曲、踩踏、損壞後請勿繼續使用。
6. 吸塵器機體及附件表面，可使用中性洗劑及軟布擦拭，請勿使用高揮發性清潔劑。
7. 本產品切勿靠近高溫操作或存放。
8. 避免在潮濕處使用本吸塵器，以免吸入潮濕塵埃。
9. 若吸塵器的電源線，開關，馬達等損壞，須由本公司專業人員進行修理，更換。
10. 使用過程中，吸塵器出現異常噪音，氣味，煙霧或發生故障及損壞，應馬上關機，並拔下電源插頭，切勿自行修理，請送本公司修理。
11. 請勿堵住吸頭長時間運轉，以免引起馬達過熱，引起機器變型或產生火花。
12. 運轉中勿堵住排氣口，有時會造成燒傷。
13. 切勿自行修理或分解或改造。
14. 使用時切勿吸入汽油或其他揮發性氣體，以免發生危險。


本機特點

- 乾 / 濕 / 吹一機多用高效能，輕鬆做打掃
- 不鏽鋼桶身，堅固耐用，不易生鏽
- 360 度旋轉握把，軟管不打結
- 筒身上方設置把手，方便提取
- 底部滾輪設計移動方便
- 可依需求連接不同吸塵配件

規格

- 額定電壓 / 額定頻率：110V/60Hz
- 總額定消耗電功率：800W
- 集塵筒容量：20 公升
- 重量：5kg
- 主機尺寸：高約 53 公分 x 寬約 33 公分 x 深約 33 公分

各部位名稱與附件

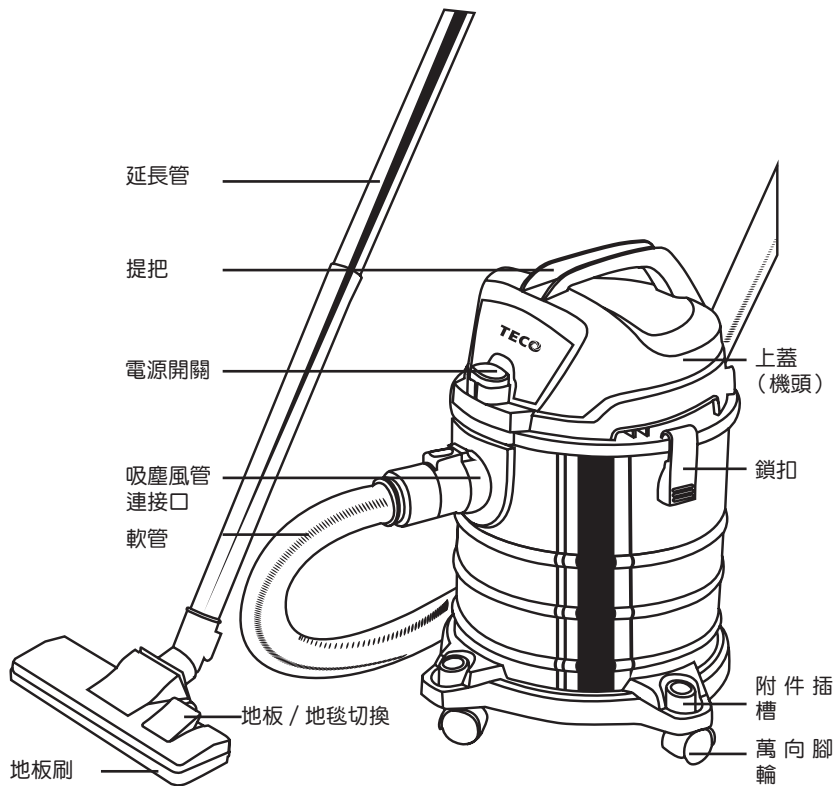

地板刷

地板刷

吸水刷

沙發吸

扁吸



包裝清單：吸塵器一台

配件：地板刷 x1、吸水刷 x1、沙發吸 x1、扁吸（縫隙吸頭）x1、塵筒濾網 x1、機身濾網 x1、軟管一條、延長管 2 根、使用說明書一本

各部位組裝方法

• 萬向腳輪安裝

將機器取出後，將筒身底座向上，然後將萬向腳輪，依圖示方向裝入，要確實裝入到位（有四個腳輪）。



• 機身濾網安裝

使用時請先裝上機身濾網或塵筒濾網（可以全裝或擇一安裝）

將機身濾網套在機頭上，要注意機身濾網一定要完全蓋住。

機頭



機身濾網



各部位組裝方法

• 塵筒濾網安裝

將塵筒濾網置入桶身，再將塵筒濾網膠框套在桶身上，再蓋上上蓋即可。



各部位組裝方法

• 上蓋與筒身安裝

將機頭放入機身，必要時旋轉機頭的方向至鎖扣可扣住的位置。



• 吸塵風管（吸水）安裝

將吸塵風管對準機身吸風口插入即可，拆除時按住吸塵風管鎖扣即可拆除。
可依使用的場所，決定是否加入延長管，及更換適當的吸頭。



各部位組裝方法

• 吸水風管安裝

將吸塵風管對準機身吸水口插入即可，拆除時按住吸塵風管鎖扣即可拆除。
請將吸頭更換為吸水刷，可加入延長管使用。



使用方法

• 操作

1. 確認機頭及機身已經鎖上（確認鎖扣已扣上）。
2. 吸塵風管已經安裝在吸風口上。
3. 插頭已經確實插在插座上。（如插在延長線上，請將其他電器的插頭拔除再使用）
一個延長線使用多個電器，易引發安全事故。
4. 按下開電源開關，即可操作。

• 操作注意事項

吸塵：

吸塵時一定要裝入機身濾網或塵筒濾網。

吸水：

吸水時一定移除機身濾網或塵筒濾網，當吸水的數量達到安全容量時，機頭的浮杯會浮起並擋住馬達口，使的吸塵器變的無吸力，此時需將筒身內的水倒出，才可再次使用。

• 警告

吸塵器不能在溫度過高的環境中使用或者長時間連續使用。在使用前，請確認機身濾網或塵筒濾網已安裝到位。如若沒有安裝，機器不能使用。

使用方法

● 吹風

1. 將吸塵風管對準機身吹風口插入即可，拆除時按住吸塵風管鎖扣即可拆除。
2. 插頭確實插在插座上。(如插在延長線上，請將其他電器的插頭拔除再使用)一個延長線使用多個電器，易引發安全事故。
3. 按下開電源開關，即可操作。



吸頭用法

■ 地板刷、吸水刷

地板刷和吸水刷可以用來清潔地毯、地板、大理石等表面的灰塵或者水漬。

■ 沙發吸

可以用來清潔沙發或窗簾以及表面柔軟物體。

■ 扁吸（縫隙吸頭）

可以清潔牆角或者手難以伸到的地方，如沙發桌椅縫隙、牆角等。

地板刷



吸水刷



沙發吸



扁吸



集塵筒及濾網清潔

■ 傾倒垃圾或污水

請機身鎖扣解除後，將機頭分離取出放置，再取出塵筒濾網清理，或將筒身內垃圾清理。

如果內為污水，則將污水倒出，在用清水沖洗筒身內部。

■ 機身濾網或塵筒濾網清潔

當使用一段時間後，請定期清理機身濾網或塵筒濾網，機身濾網、塵筒濾網可以直接用水洗淨，晾乾後即可重複使用。

注意：每次使用完應檢查軟管、延長管及各附件管道內是否暢通無堵塞。

吸塵器收納

■ 整機收納

請先將集塵筒清洗乾淨晾乾後，再收納，以免集塵筒內細菌滋生，影響衛生。

■ 吸頭收納

隨機所附的吸頭可以插在機身上的附件插槽。



清潔及保養

■吸頭清潔

吸頭可用清水直接洗淨，如附著過多的污垢可用刷子輕輕刷洗，晾乾後再使用。

■保養

當機器使用一陣後，會造成吸頭，軟管及機器本身髒污，除了馬達本體外，都可用水沖洗乾淨，沖洗乾淨後必須擦淨晾乾，機頭馬達建議用乾淨的布沾水擦拭即可，切勿浸水沖洗，以免故障，此故障屬人為因素，不在保固範圍。

如不用水沖洗建議使用柔軟的布沾水或中性清潔劑沾濕後擦拭，勿使用揮發性液體或過酸過鹼的液體，以免變色變質。

簡易故障排除

■ 不會運轉

請檢查插頭是否未插上或鬆脫。

■ 吸力變弱

1. 檢查集塵筒是否已滿 -- 清除垃圾。
2. 檢查出風口是否阻塞 -- 清除灰塵或阻塞物。
3. 吸塵頭是否阻塞 -- 清除阻塞物。

■ 吸力突然變弱

使用中如忽然吸住布類或地毯或被吸物堵塞吸風口或吸頭，會造成短暫吸力變弱，此乃正常現象，不過吸風口不可阻塞過久，否則會引起馬達過熱。

■ 使用一陣子後突然不會運轉

使用時如果吸風口被堵塞過久，或集塵筒已滿，運轉一陣子後馬達過熱，溫度保護開關跳脫，此時機器不會動作，直到馬達冷卻後，機器才會動作，此時請拔除電源，靜待一小時再插上電源試試，如未能再次動作請聯絡本公司進行後續維護。

■ 工作時灰塵從機器中跑出

使用中如有灰塵跑出 --- 請檢查布套或塵隔是否正確裝上。

MEMO.

MEMO.

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：東元乾濕兩用吸塵器	
機 型：XYFXJO21	
機 號：	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(須自行負擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

委製商 / **東元電機股份有限公司** 總公司 / 台北市松江路 156-2 號 TEL : (02)2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商



WONDER®
旺德電通股份有限公司

新北市五股區五工三路 116 巷 6 號

服務專線:(02)8990-4440

http://wonder.tw

E-mail:service1@wonder.tw

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路 116 巷 6 號

台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路 1509-1 號

台南 (06)202-6536 台南市永康區永大路二段 1466 號

高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路 108 號

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

進口商 / 宜德電子有限公司 新北市五股區五工三路 116 巷 6 號 服務專線:(02)2298-4188 產地：中國